*Carretilla*

# C251H





## DATOS TÉCNICOS


| GENERAL | | C251H x4 |
|---|---|---|
| Capacidad de carga a 500 mm | kg | 2500 |
| Capacidad de carga a 600 mm | kg | 2275 |
| Peso en vacío * | kg | 4255 |
| Transmisión | - | Hidrostática |
| **MÁSTIL** | | |
| Placa portahorquillas | - | FEM 2 |
| Ancho placa | mm | 1260/1660 |
| **MOTOR** | | |
| Marca | - | KUBOTA |
| Modelo | - | V2403-M E3B |
| Potencia | kW | 36,5 |
| Velocidad funcionamiento | rpm | 2600 |
| Par | N·m@rpm | 158,6@1600 |
| N° Cilindros | - | 4 |
| Emisiones | - | Stage IIIA |
| Nivel acústico | dB(A) | 104 |
| **CONDUCCIÓN** | | |
| Velocidad máx. | km/h | 20 |
| Pendiente superable | % | 38 |
| Tracción | - | 4x4 FullGrip® |
| Neumáticos delanteros | - | 12.5/80-18 |
| Neumáticos traseros | - | 10.0/75-15.3 |
| **SISTEMA HIDRÁULICO** | | |
| Circuito hidráulico | - | Bomba de engranajes doble |
| Caudal | l/min | 50 |
| Presión de trabajo | bar | 210 |
| **CAPACIDAD DEPÓSITO** | | |
| Combustible | l | 62 |
| Hidráulico | l | 51 |
| **FRENOS** | | |
| Servicio | - | Hidráulico, estanco de discos múltiples |
| Estacionamiento | - | De muelle, estanco de discos múltiples |


** Puede variar según equipamiento opcional*

## DIMENSIONES

| TIPO MÁSTIL | Elevación máxima (mm) | H Altura mástil plegado (mm) | Altura mástil desplegado (mm) | Elevación libre (mm) | Carga a altura máxima @ 500 mm (kg) Uso todo terreno Eje estrecho | Eje ancho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mástil dúplex (Std.) | 3300 | 2460 | 4220 | 120 | 2500 | - |
| Mástil tríplex | 3700 | 2120 | 4670 | 1130 | 1740 | - |
| Mástil tríplex | 4300 | 2300 | 5300 | 1330 | - | 2155 |
| Mástil tríplex | 5400 | 2690 | 6370 | 1680 | - | 1500 |



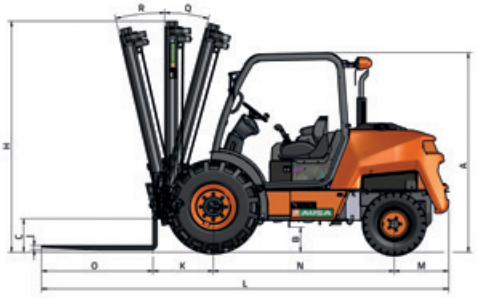

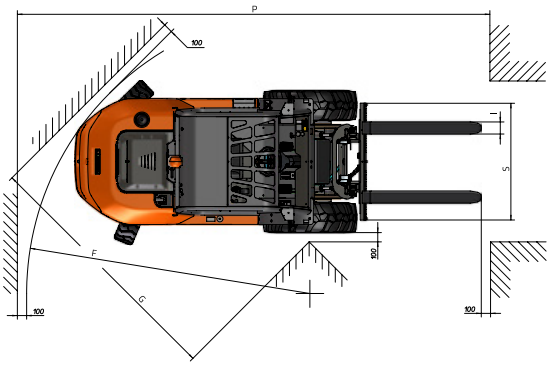

| DIMENSIONES (mm) | C251H x4 |
|---|---|
| A | 2150 |
| B | 275 |
| C | 334 |
| D | 1547 |
| E | 1520 |
| E* | 1780 |
| F | 4120 |
| G | 2891 |
| I | 100 |
| J | 45 |
| K | 650 |
| L | 4385 |
| M | 585 |
| N | 1950 |
| O | 1200 |
| P | 6400 |
| S | 1260 |
| S** | 1600 |
| **DIMENSIONES (°)** | |
| Q | 14 |
| R | 11 |

** Medida con equipamiento mástil tríplex de 4,30 o 5,4 m* *** Medida para tableros con eje ancho*

www.ausa.com

Los materiales y especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir equipamientos no estándar o no disponibles según las versiones.

El logotipo y la identidad corporativa, son propiedad de AUSA y no pueden utilizarse sin su autorización.