Knickgelenkte Dumper

D 150 AHA
D 150 AHG








TECHNISCHE DATEN


ALLGEMEIN		D 150 AHA	D 150 AHG
Entladesystem	-	Höhe	Schwenk
Ladekapazität	Kg	1500	1500
Fahrwerk	-	Knickgelenkt und schwingend	Knickgelenkt und schwingend
Fassungsvermögen Mulde Wassermaß	l	605	520
Fassungsvermögen Mulde gestrichen	l	681	626
Fassungsvermögen Mulde gehäuft	l	841	900
Leergewicht	Kg	1510	1510
Kraftübertragung	-	Hydrostatik	Hydrostatik
MOTOR			
Marke	-	KUBOTA	KUBOTA
Modell	-	D1105-E4B	D1105-E4B
Leistung	kW	15.6	15.6
Betriebsgeschwindigkeit	rpm	2400	2400
Drehmoment	N·m@rpm	71.4@1600	71.4@1600
Anzahl Zylinder	-	3	3
Emissionen	-	Stage V - EPA Tier4	Stage V - EPA Tier4
Lärm	dB(A)	101	101
FAHREN			
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	14	14
Überwindbare Steigung	%	40	40
Außenwenderadius	mm	3260	3260
Antrieb	-	4x4	4x4
Reifen	-	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
HYDRAULIKSYSTEM			
Hydraulikkreislauf	-	Zahnradpumpe mit 8 cm^3	Zahnradpumpe mit 8 cm^3
Fülle	l/min	17,28	17,28
Betriebsdruck	bar	180	180
TANKKAPAZITÄT			
Kraftstoff	l	23	23
Hydraulik	l	21.2	21.2
BREMSANLAGE			
Betrieb	-	Geschlossenes. Handbedienung	Geschlossenes. Handbedienung
Stillstand	-	Geschlossenes. Handbedienung	Geschlossenes. Handbedienung

ABMESSUNGEN

D 150 AHA

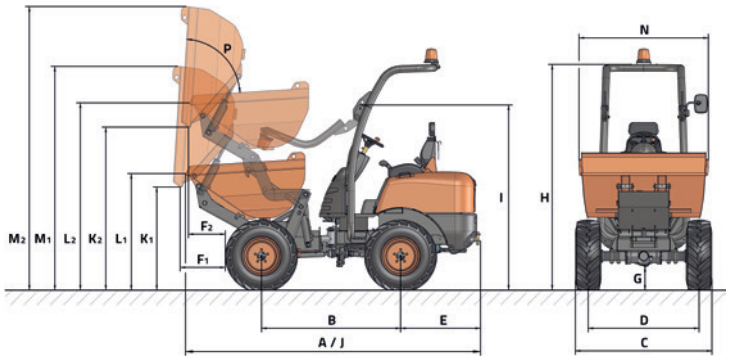

D 150 AHG

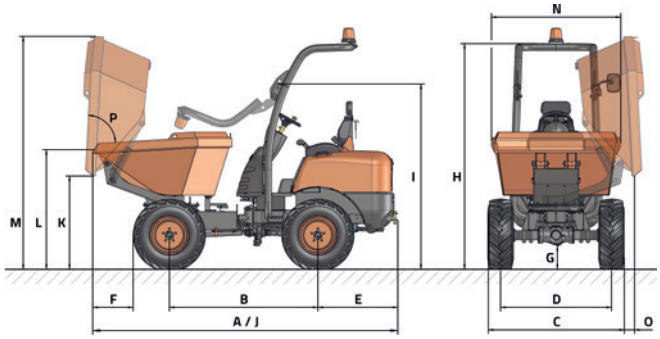

ABMESSUNGEN (mm)	D 150 AHA	D 150 AHG
A	3200	3300
B	1500	1600
C	1480	1480
D	1195	1195
E	860	860
F	460 420	460
G	250	250
H	2440	2440
I	2000	2000
J	3200	3300
K	990 1750	1000
L	1270 2020	1290
M	2300 3050	2500
N	1400	1400
O	-	135
ABMESSUNGEN (°)		
P	83	83

www.ausa.com

Produkte können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. Bilder in der gesamten Dokumentation können je nach Modell auf nicht standardmäßige Konfigurationen oder auf nicht verfügbare Artikel verweisen.

AUSAs Logo und das gesamte Corporate Identity sind Eigentum des AUSA Center S.L.U. und dürfen ohne vorherige Zustimmung nicht verwendet werden.