

T 204 H_2000 Kg

AUSA

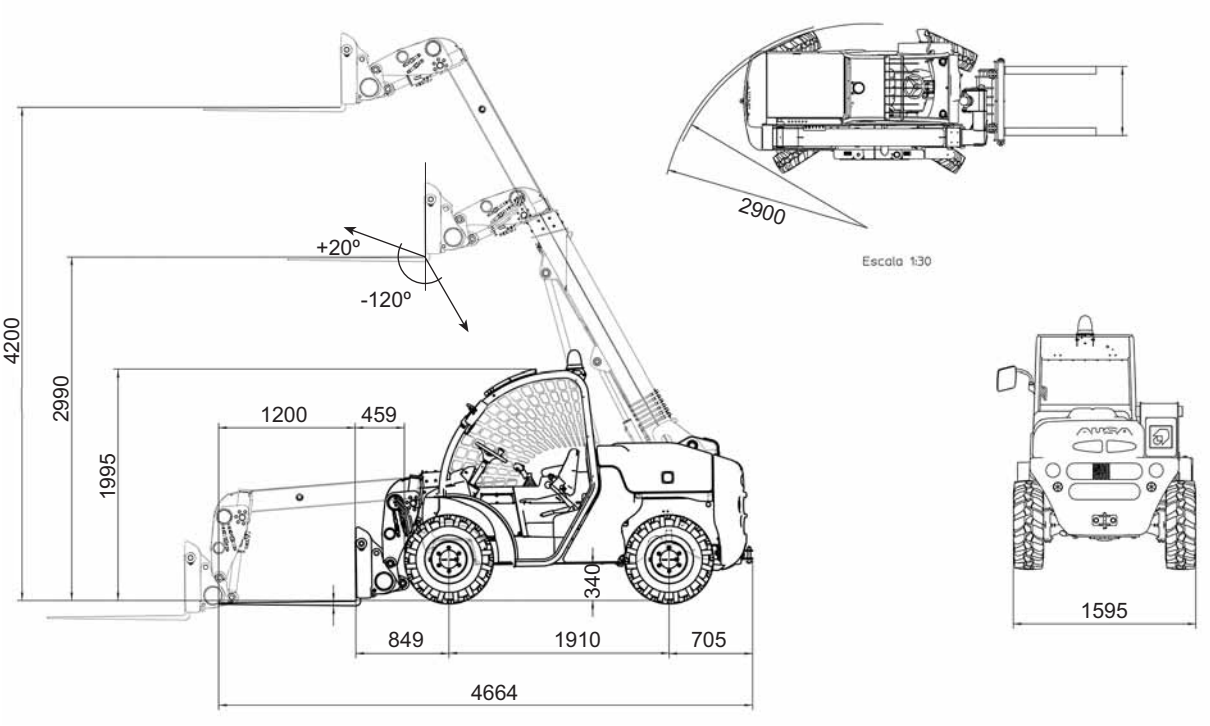

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			T 204 H
Capacidad de carga (Kg)		Carga máxima	2000
		Carga a altura máxima	2000
Altura de carga (mm)		Altura máxima	4200
		Altura máxima a max. carga	4200
Extensión	Alcance máximo (mm)		2598
	Carga máxima a máximo alcance (kg)		1000
Motor	Diesel		KUBOTA V2403
	Potencia s/DIN 6270 B (KW/CV)		36.5 / 49.6 (2600 rpm)
	Potencia s/DIN 70020 (KW/CV)		39.7 / 53.9 (2600 rpm)
	Nº cilindros		4
	Refrigeración		Agua
Tracción			4x4 permanente
Transmisión			Hidrostática de 2 velocidades. Inversor de marcha eléctrico.
Arranque			Eléctrico
Velocidad máx. (Km/h)			24
Peso en vacío (Kg)			4050
Pendiente superable (a plena carga)			50 %
Circuito hidráulico			Bomba de engranajes de 24 cc. Presión máxima de trabajo 240 bar.
Neumáticos		Delanteros	10 / 75-15,3 (14 PR)
		Traseros	10 / 75-15,3 (14 PR)
Radio de giro exterior (mm)			2900
Dirección			Hidráulica 2 ruedas anteriores / 4 ruedas / cangrejo
Capacidad de los depósitos (l)		Combustible	65
		Hidráulico	70
Freno de servicio			De disco
Freno de estacionamiento			Mecánico sobre el freno de servicio

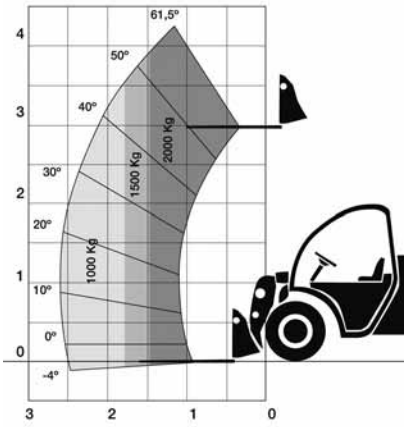

EQUIPAMIENTO DE SERIE
Cabina FOPS-ROPS homologada
Sistema de seguridad antivandálico
Asiento ergonómico regulable en altura
Cinturón de seguridad
Espejo retrovisor
Faro rotativo
Avisador acústico de marcha atrás
Toma hidráulica con enchufes rápidos
Cabina abatible para mantenimiento
Sistema de seguridad pasiva

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Cabina semi-cerrada / Cabina cerrada con calefacción
Equipo de aire acondicionado
Ruedas anchas 12 x 16,5
Equipo eléctrico de luces
Luz de trabajo
Pala hidráulica (600 l)
Sistema hidráulico Multi-Tach

AUSA se reserva el derecho de variar cualquier característica sin previo aviso.