ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


BANDEJAS VIBRANTES MONODIRECCIONALES

BP 12/50





Expertos en compactación de asfalto
Forma especial de la placa base para trabajar sobre asfalto

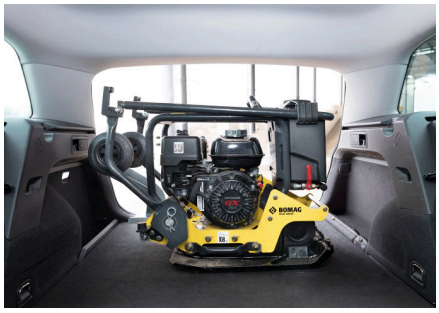


Compacto
Barra de maniobra abatible sin herramientas, que cabe en cualquier maletero



Riego especial para la aplicación de asfalto
Depósito de agua de 13 l y riego en la placa base (opcional)

Dimensiones de empaquetado en m3

BP 12/50 0,176

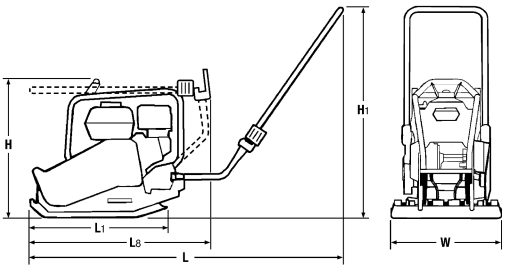

Equipo de serie

- ☑ Manillar aislado de vibraciones, abatible
- ☑ Estribo guía desmontable
- ☑ Vibraciones mano-brazo <5m/s2
- ☑ apagado automático con bajo nivel de aceite
- ☑ Placa base de alta resistencia al desgaste
- ☑ Tirador de arranque
- ☑ Correa de transmisión total protegida
- ☑ Empunaduras
- ☑ Asa para izado de la máquina
- ☑ 3-2-1 Warranty

Equipo opcional

- ☐ Sistema rociador (13l)
- ☐ Placa base de riego (500mm)
- ☐ Ruedas transportadoras
- ☐ Loneta protectora Vulcolan
- ☐ Contador de horas
- ☐ Acabado especial de pintura
- ☐ Service Kit
- ☐ Equipo de herramientas

Dimension en mm

	H	H1	L	L1	L8	W
BP 12/50	456	862	1273	535	771	500

Especificaciones Técnicas		**BOMAG BP 12/50**
Pesos		
Peso funcionado CECE	kg	73
Peso básico	kg	73
Dimensiones		
Ancho de trabajo	mm	500
Caracteristicas de conduccion		
Velocidad máxima trabajando	m/min	25
Máxima pendiente (en functión del suelo)	%	30
Propulsion		
Fabricante del motor		Briggs&Stratton
Tipo de motor		XR550
Nivel de emisión		Stage V / CARB P.3
Refrigeración		aire
Número de cilindros		1
Rendimiento SAE J 1349	kW	2,6
Velocidad	min-1	3.600
Sistema de transmisión		mec.
Combustible		Bencina
Consumo de combustible promedio	l/h	0,9
Sistema de vibracion		
Frecuencia	Hz	92
Fuerza centrífuga	kN	12
Amplitud	mm	1,10
Capacidades		
Combustible	l	2,0

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con acceseorios especiales.

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG FAYAT GROUP