ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BANDEJAS VIBRANTES REVERSIBLES

BPR 25/40, BPR 25/40 D





Robusto y fiable
La mejor protección para los componentes




Manejo preciso y seguro
Control con palanca de confort



Transporte sencillo y seguro
Ruedas de transporte (opcionales)

Dimensiones de empaquetado en m3

BPR 25/40	0,385
BPR 25/40 D	0,432

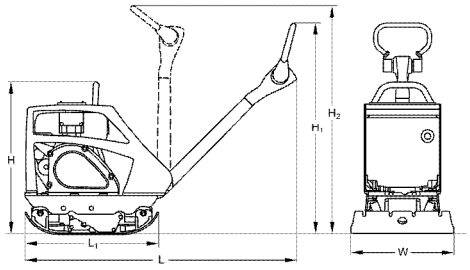

Equipo de serie

- ☑ Revestimiento protector del motor
- ☑ Control con palanca de confort
- ☑ Lanza guía de bajas vibraciones
- ☑ Lanza guía regulable en la altura
- ☑ Lanza guía encastrable en las posiciones de transporte y de trabajo
- ☑ Reguladores de vibración y aceleración en el manillar
- ☑ Placa base pintada al polvo y de alta resistencia al desgaste
- ☑ Correa de transmisión total protegida
- ☑ Tirador de arranque
- ☑ Protección de marcha atrás
- ☑ apagado automático con bajo nivel de aceite (BPR25/40)
- ☑ Descompresión automática (BPR25/40D)
- ☑ 3-2-1 Warranty

Equipo opcional

- ☐ Sistema rociador (+13kg)
- ☐ Equipo de herramientas
- ☐ Acabado especial de pintura
- ☐ Placa de plástico
- ☐ Ruedas transportadoras, a prueba de pinchazos (+4kg)
- ☐ Service Kit
- ☐ US Version EPA 4 NRTC (BPR25/40D)

Dimension en mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 25/40	660	930	1080	1460	650	400
BPR 25/40 D	740	930	1080	1460	650	400

Especificaciones Técnicas		**BOMAG BPR 25/40**	**BOMAG BPR 25/40 D**
Pesos			
Peso funcionado CECE (W)	kg	135	150
Peso básico	kg	132	147
Dimensiones			
Ancho de trabajo base	mm	400	400
Altura mínima de paso	mm	660	740
Altura mín. con barra en pos. extrema	mm	930	930
Altura máx. con barra en pos. extrema	mm	1.250	1.250
Caracteristicas de conduccion			
Velocidad máxima trabajando	m/min	25	25
Máxima pendiente (en functión del suelo)	%	30	30
Propulsion			
Fabricante del motor		Honda	Hatz
Tipo de motor		GX 160	1B20
Nivel de emisión		Stage V / CARB P.S.	Stage V
Refrigeración		aire	aire
Número de cilindros		1	1
Rendimiento SAE J 1349	kW	3,6	
Rendimiento ISO 3046	kW		3,1
Velocidad	min-1	3.600	3.000
Sistema de transmisión		mec.	mec.
Combustible		Bencina	Diesel
Consumo de combustible promedio	l/h	1,1	0,7
Sistema de vibracion			
Frecuencia	Hz	87	87
Fuerza centrífuga	kN	25	25
Amplitud	mm	1,44	1,44
Capacidades			
Combustible	l	3,1	3,1
Agua	l	12,0	10,0

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con acceseorios especiales.

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090