ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BANDEJAS VIBRANTES REVERSIBLES

BPR 40/60 D





Máxima durabilidad
Cubierta blindada - El motor y los componentes están completamente protegid




Manejo preciso y seguro
BOMAG Control con palanca de confort



Transporte seguro
Ruedas de transporte (opcionales)

Dimensiones de empaquetado en m3

BPR 40/60 D	0,623

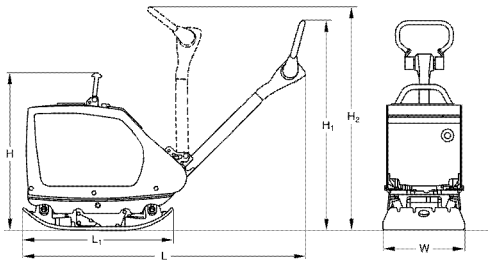

Equipo de serie

- ☑ Cubierta de protección total del motor
- ☑ Control con palanca de confort
- ☑ Lanza guía regulable en la altura
- ☑ Lanza guía de bajas vibraciones
- ☑ Lanza guía encastrable en las posiciones de transporte y de trabajo
- ☑ Reguladores de vibración y aceleración en el manillar
- ☑ Placa base pintada al polvo y de alta resistencia al desgaste
- ☑ Correa de transmisión total protegida
- ☑ Descompresión automática
- ☑ Tirador de arranque
- ☑ Contador de horas (Encendido eléctrico)
- ☑ 3-2-1 Warranty

Equipo opcional

- ☐ Ruedas transportadoras (+5kg)
- ☐ Encendido eléctrico (+20kg)
- ☐ Equipo de herramientas
- ☐ Acabado especial de pintura
- ☐ Placa de plástico
- ☐ Service Kit

Dimension en mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 40/60 D	688	820	1220	1510	762	600

Especificaciones Técnicas		**BOMAG BPR 40/60 D**
Pesos		
Peso funcionado CECE (W)	kg	260
Peso básico	kg	257
Dimensiones		
Ancho de trabajo base	mm	600
Altura mínima de paso	mm	688
Altura mín. con barra en pos. extrema	mm	820
Altura máx. con barra en pos. extrema	mm	1.120
Caracteristicas de conduccion		
Velocidad máxima trabajando	m/min	27
Máxima pendiente (en functión del suelo)	%	32
Propulsion		
Fabricante del motor		Hatz
Modelo		1B20
Nivel de emisión		Stage V
Refrigeración		aire
Número de cilindros		1
Rendimiento ISO 3046	kW	3,1
Velocidad	min-1	3.000
Sistema de transmisión		mec.
Combustible		Diesel
Consumo de combustible promedio	l/h	0,7
Sistema de vibracion		
Frecuencia	Hz	80
Fuerza centrífuga	kN	40
Amplitud	mm	1,40
Capacidades		
Combustible	l	3,0

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con acceseorios especiales.

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090