Huppenkothen
huppenkothen.com



TAKEUCHI

TB260

Midiexcavadora con cabina

Huppenkothen

La midiexcavadora Takeuchi TB260 tiene un diseño extremadamente compacto y convence por su bajo voladizo y un radio de giro trasero de sólo 1300 mm, incluso en obras estrechas. Nuestra máquina de 6 toneladas tiene un caudal hidráulico de más de 100 l en la 1era instalación hidráulica, lo que permite un funcionamiento óptimo incluso de los accesorios más exigentes, como las desbrozadoras o fresadoras de raíces.

- 1er circuito hidráulico auxiliar, con control proporcional, con 102,2 l/min
- Entorno de trabajo perfectamente iluminado gracias a los 6 faros LED
- Bomba eléctrica de repostar





Durante tres horas, dos días o un año entero: si tu obra lo exige, puedes **comprar y alquilar** tu TB260.

www.huppenkothen.com

Equipamiento de valor añadido de Huppenkothen

Hay equipamiento extra que todo el mundo quiere.
Por eso, en Huppenkothen lo recibes todo de serie. Esto hace que tu excavadora sea más potente, más rápida y más cómoda.

Simplemente más valor.

Exclusivo equipamiento extra

Potente

Cabina espaciosa y confortable

Caudal regulable

HIDRÁULICA

- **4 circuitos hidráulicos,** 3 de ellos con control proporcional
- **Caudales ajustables en el display**
  1er circuito hidráulico: 3 memorias, 2°/4° circuito hidráulico: 1 memoria
- **1er circuito hidráulico, con control proporcional** - máx. 102,2 l / min
- **2° circuito hidráulico, con control proporcional** - máx. 43,9 l / min
- **3er circuito hidráulico,** para enganche hidráulico HUPPPlate H
- **4° circuito hidráulico, con control proporcional** - máx. 43,9 l / min
- **Detent Mode** - funcionamiento continuo del 1er circuito hidráulico para el martillo
- **Auto-Tank** - retorno automático a depósito al usar el martillo
- **Liberación automática de presión en los circuitos hidráulicos** al accionar el enganche rápido
- **Respiradero en el depósito hidráulico**
- **Válvula pilotada de retención de carga** en cilindro de brazo y de balancín
- **Amortiguación final** en cilindros de elevación, balancín y giro de brazo

CABINA CON EQUIPAMIENTO CONFORT

- **Cabina de confort** ROPS (ISO12117-2) / OPG (ISO10262 Nivel I)
- **Display multifunción de 5,7" a color** con indicador de nivel de combustible y temperatura
- **Calefacción y radio**
- **Desempañador de luna trasera con limpiaparabrisas**
- **Aire acondicionado con control electrónico** con sistema de salida de aire cuádruple
- **Asiento con amortiguación mecánica con reposacabezas**
- **HFM (HUPPIFleetManagement)** - sistema telemático con 4 años de duración, prorrogable contra recargo
- **Modo Eco** - para aumentar la rentabilidad
- **Autoralentí** - optimización de consumo
- **Parasol y vierte aguas**

EQUIPAMIENTO TÉCNICO Y DE SEGURIDAD

- **Doble filtro de aire** - protección adicional para el motor
- **Muelle en freno de láminas de aparcar**
- **Muelle en freno de láminas de giro**
- **Bomba eléctrica de repostar**
- **Acumulador de presión** para liberar la presión en los circuitos auxiliares y bajada de emergencia del brazo
- **Compartimento de almacenamiento** con herramientas
- **Aviso de sobrecarga acústico** (EN474-5)
- **Faros LED**: 2 x cabina hacia delante, 2 x cabina hacia atrás, 1 x capot hacia delante, 1 x brazo
- **Enchufe en el techo** para rotativo

Equipamiento y servicios adicionales opcionales

HUPPLub
El sistema de lubricación central de Huppenkothen para que todo marche como la seda.

/

HUPPTronic
Sistemas modulares de asistencia: Soporte digital para el operario de la excavadora - económico, cómodo e intuitivo de usar.

/

HUPPIWarranty
Paquete ampliado de garantía Premium con protección total.

/

HUPPIFleetManagement
No perderás tus máquinas de vista gracias a la gestión de flota. Los 4 primeros años incluidos en el precio de compra.

MEDIDAS PRINCIPALES

Peso operativo* (kg)	6.030
Anchura total (mm)	2.000
Altura total (mm)	2.560
Longitud de transporte - pala dozer atrás (mm)	6.110
Profundidad de excavación (mm)	3.735
Alcance (mm)	6.120
Longitud de balancín (mm)	1.620
Radio de giro trasero (mm)	1.300
Tipo de cadena	Goma
Anchura de cadena (mm)	400
Contacto con el suelo (mm)	2.050
Presión sobre el suelo (kg/cm²)	0,315
Distancia del eje al suelo (mm)	330
Medidas de la pala dozer (mm)	2.000 x 430

* Peso propio + PT + HUPPPlate + cazo mediano + depósito medio lleno

MOTOR

Tipo	Yanmar 4TNV86CT motor de gasoil de 4 cilindros, Commonrail, turbo Fase V de gases de escape
Postratamiento de los gases de escape	DPF y DOC
Potencia nominal ISO14396 (kW)	35,5 kW @ 2.400 r.p.m.
Cilindrada (cm³)	2.091
Depósito de combustible (l)	81

PRESTACIONES

Velocidad de traslación (km/h)	2,8 (1ª marcha) / 4,9 (2ª marcha)
Velocidad de giro (r.p.m.)	9,4
Pendiente superable (grados / %)	30 / 58
Giro del brazo izqda/dcha (°)	78 / 55
Fuerza de arranque cazo (kN)	43,2
Fuerza de arranque balancín (kN)	27,3
Fuerza de arranque brazo (kN)	30,4

SISTEMA HIDRÁULICO

Bombas hidráulicas	2 x bomba de pistones axiales variables + 2 x bomba de engranajes
Presión (bar)	240 x 240 x 206 x 33
Caudal (l/min)	58,3 x 58,3 x 43,9 x 10,8
Depósito hidráulico (l)	49 (depósito) / 90 (total)
Tipo de motor de giro	Pistones axiales fijos
Tipo de motor de traslación	Pistones axiales variables

CIRCUITOS AUXILIARES

1er circuito hidráulico auxiliar martillo (l/min) caudal ajustable 3 memorias para el caudal	102,2
2°/4° circuito hidráulico auxiliar Powertilt/pinza (l/min) caudal ajustable 1 memoria para el caudal	43,9

01 Bloque de giro robusto con latiguillos especialmente protegidos y giro hidráulico del brazo; cilindros de elevación, balancín y giro de brazo con amortiguación de posición final. En la imagen: con engrase centralizado HUPPLub.

02 Cabina de confort insonorizada y con pocas vibraciones, con asiento de confort con reposacabezas y amortiguación mecánica.

03 Controles óptimamente posicionados con un display
04 de gran visibilidad con elementos de control visuales y acústicos. Modo ECO para aumentar la rentabilidad y disminuir el consumo de gasoil.

05 Las amplias tapas de registro garantizan un acceso óptimo a los componentes de mantenimiento hidráulico y de combustible, la batería, para la limpieza del radiador y al depósito de lubricante del sistema de engrase centralizado opcional.

06 Trampilla de repostaje que se cierra con llave


07 Bomba eléctrica de repostar - se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.









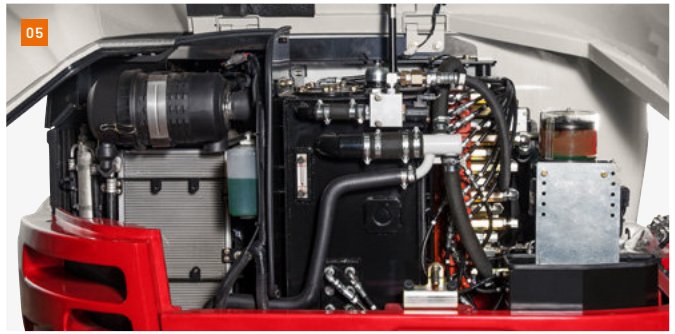






08




09



10



11



12



13



14



15



08 Implemento giratorio HUPPTilt con enganche rápido hidráulico HUPPPlate H

09 Sistema de enchufes rápidos HUPPQuick: Conexiones hidráulicas que se conectan automáticamente durante la fase de acoplamiento

10 Martillo hidráulico HUPPBreak 60 con HUPPQuick

11 Pinza universal HUPPGrip 60 con HUPPTilt

12 HUPPTilt con HUPPPlate H, los cazos pueden montarse al revés

13 Ahoyador con broca - 4500 MAX


14 Plancha vibradora de acople - Ammann APA55/46

15 Pinza de madera - Lasco LA1400HZ

Más accesorios en
huppenkothen.com/
accesorios-para-excavadoras


Capacidades de carga (kg)

Hacia delante (pala dozer levantada)

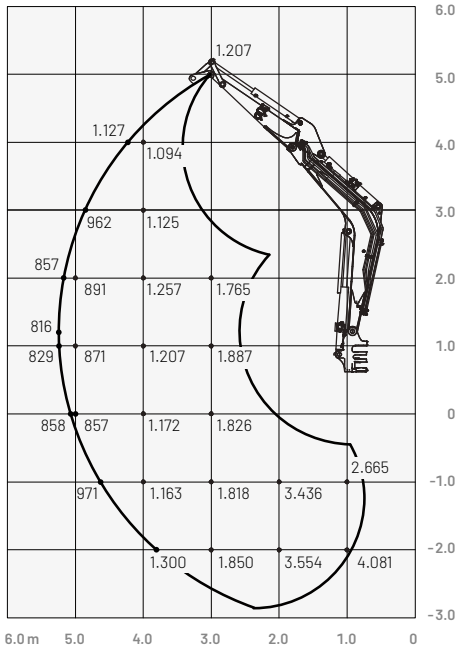

Las cargas indicadas en la tabla no superan el 87% de capacidad de elevación hidráulica o el 75% de carga de vuelco.

Dimensiones (mm)

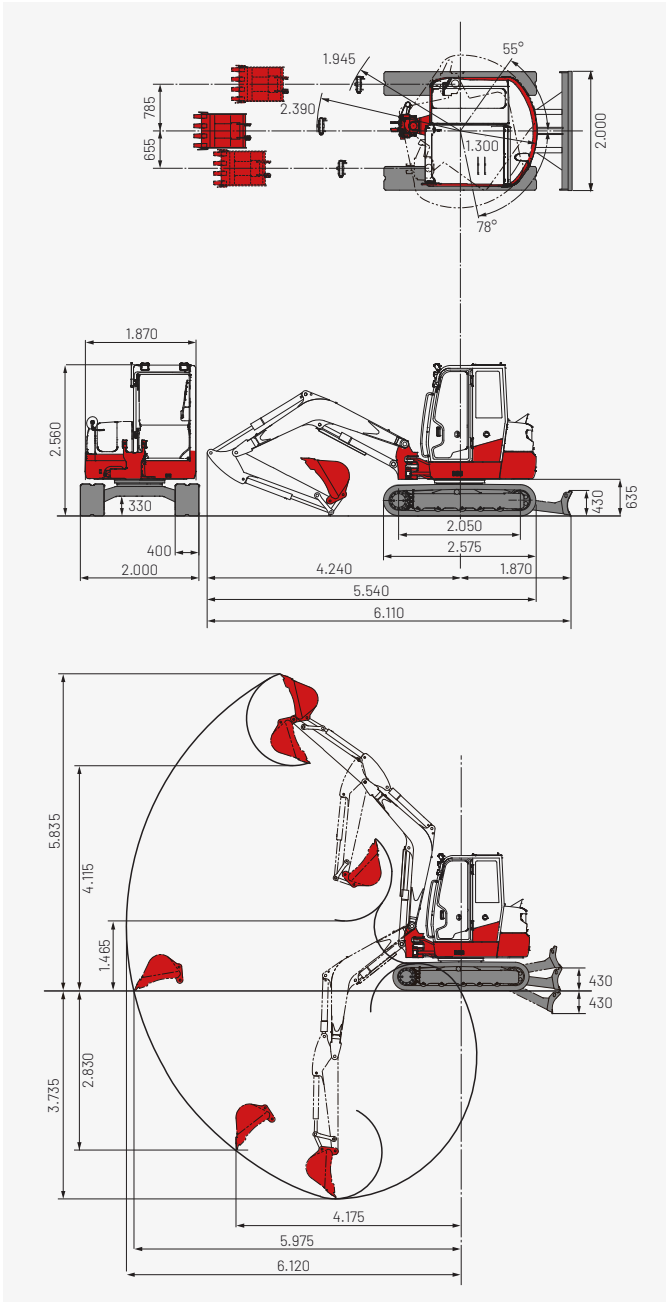

Huppenkothen
huppenkothen.com

Huppenkothen – tu obra, tu socio, tu éxito!

Si quieres comprar o alquilar una máquina de construcción, valoras la calidad y no quieres perder el tiempo: Huppenkothen es tu elección perfecta. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. Si tienes cualquier pregunta:

Estamos siempre a tu disposición.

42	410	4.500+	100 %
Sedes	Trabajadores	Máquinas	Servicio

AUSTRIA (AT)

/

Huppenkothen GmbH
Bundesstraße 117 / 6923 Lauterach
T +43 50 663 400
info@huppenkothen.com

ESPAÑA (ES)

/

Huppenkothen GmbH
T +34 902 050 032
M +34 606 321 116 Hamid
M +34 682 623 072 Nacho

La gama completa de productos y servicios de Huppenkothen

Salvo errores, errores tipográficos o de imprenta y modificaciones técnicas / Algunas fotos no tienen carácter vinculante / Fotos: Tobias Köstl Photography / TB2601ES1V1.0_2025.08