Huppenkothen
huppenkothen.com

TAKEUCHI

Serie TL

Cargadoras compactas de cadenas
TL6R / TL8R-2
TL10V-2 / TL12V-2 / TL12R-2



Las cargadoras compactas de cadenas de Takeuchi destacan por su estabilidad, su elevada carga útil y su maniobrabilidad, ya que pueden girar en los espacios más reducidos. Con tu TL, no dejarás que ni el mal tiempo ni las condiciones difíciles de terreno embarrado te afecten. Gracias a sus orugas de goma, nuestras cargadoras de cadenas tienen una baja presión sobre el suelo y una buena movilidad fuera de la carretera.





- Circuito hidráulico auxiliar High Flow de alto caudal
- Aire acondicionado, calefacción y radio para un confort óptimo del operario
- Entorno de trabajo perfectamente iluminado gracias a los faros LED
- Cabina abatible para facilitar el mantenimiento y un acceso cómodo al motor
- Según el modelo, con elevación radial o vertical

Durante tres horas, dos días o un año entero: si tu obra lo exige, puedes **comprar y alquilar** tu tu cargadora compacta de cadenas.

www.huppenkothen.com

Equipamiento de valor añadido de Huppenkothen

Exclusivo equipamiento extra

Potente

Cabina espaciosa y confortable

Máquina supermaniobrable

Hay equipamiento extra que todo el mundo quiere.
Por eso, en Huppenkothen lo recibes todo de serie. Esto hace que tu cargadora compacta de cadenas sea más potente, más rápida y más cómoda.

Simplemente más valor.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- **Cadenas de goma** 400 / 450 mm
- **Cabina ROPS / FOPS** nivel I
- **Aire acondicionado, calefacción y radio**
- **Asiento amortiguado mecánicamente con interruptor de „hombre muerto“**
- **Cinturón de seguridad**
- **Control por servomandos tipo joystick**
- **Pedal de traslación** a parte de los joystick
- **Detent Mode** - funcionamiento continuo del circuito hidráulico auxiliar
- **Doble filtro de aire**
- **Transmissión totalmente hidrostática**
- **Respiradero en depósito hidráulico**
- **Modo ECO, sistema activo de administración de potencia**
- **Display multifuncional a todo color de 5,7“**
- **Cámara de marcha atrás**
- **Alarma de marcha**
- **Consola de dirección abatible**
- **Parasol**
- **Protección contra choques traseros** - integrado en el chasis
- **Focos LED** delante y detrás

PAQUETE DE HUPPENKOTHEN

- **HFM (HUPPIFleetManagement – Gestión de flota)** sistema telemático con 4 años de duración – prorrogable contra recargo
- **Conector de 14 pines para accesorios** - controlado por joystick
- **Enganche rápido hidráulico** (universal)
- **Freno de aparcar manual**
- **Control de crucero** - ajuste de una velocidad constante en 20 pasos (desde 0,15 km/h) para accesorios como fresadoras de asfalto (solo TL8R-2)

Equipamiento y servicios adicionales opcionales



HUPPIWarranty
Paquete ampliado de garantía Premium con protección total.


/


HUPPIFleetManagement
No perderás tus máquinas de vista gracias a la gestión de flota. Los 4 primeros años incluidos en el precio de compra.

/

CARGADORAAccesorios
Convierte tu cargadora en una máquina multifuncional. En nuestra página web encontrarás implementos y accesorios para cada aplicación.

DATOS TÉCNICOS	TAKEUCHI TL6R	TAKEUCHI TL8R-2	TAKEUCHI TL10V-2	TAKEUCHI TL12R-2	TAKEUCHI TL12V-2
	Cargadora compacta de cadenas con elevación radial (aprox. 3.530 kg)	**Cargadora compacta de cadenas con elevación radial (aprox. 4.165 kg)**	**Cargadora compacta de cadenas con elevación vertical (aprox. 4.660 kg)**	**Cargadora compacta de cadenas con elevación radial (aprox. 5.710 kg)**	**Cargadora compacta de cadenas con elevación vertical (aprox. 5.985 kg)**
Motor	KUBOTA V2403-CR-TE5B motor de gasoil 47,9 kW @ 2.700 r.p.m. (ISO 14396) Fase V de gases de escape con DPF y DOC	KUBOTA V3307-CR-TE5B motor de gasoil 54,6 kW @ 2.600 r.p.m. (ISO 14396) Fase V de gases de escape con DPF y DOC	Kubota V3307-CR-TE5B motor de gasoil 54,6 kW @ 2.600 r.p.m. (ISO 14396) Fase V de gases de escape con DPF y DOC	Kubota V3800-CR-TIE5B motor de gasoil 81,8 kW @ 2.400 r.p.m. (ISO 14396) Fase V de gases de escape con DPF, DOC y SCR	Kubota V3800-CR-TIE5B motor de gasoil 81,8 kW @ 2.400 r.p.m. (ISO 14396) Fase V de gases de escape con DPF, DOC y SCR
Dimensiones (mm)	3.330 x 1.680 x 1.975 con pala	3.485 x 1.680 x 2.230 con pala	3.680 x 1.880 x 2.270 con pala	4.045 x 2.000 x 2.330 con pala	4.045 x 2.000 x 2.330 con pala
Velocidad de traslación (km/h)	7 (1^{era} marcha) / 10 (2^{a} marcha)	7,5 (1^{era} marcha) / 11,2 (2^{a} marcha)	7,7 (1^{era} marcha) / 11,3 (2^{a} marcha)	8,1 (1^{era} marcha) / 11,8 (2^{a} marcha)	8,1 (1^{era} marcha) / 11,8 (2^{a} marcha)
Hidráulica auxiliar para accesorios	67,4 l/min / 206 bar	High Flow 128 l/min / 210 bar	High Flow 124 l/min / 210 bar	High Flow 153 l/min / 240 bar	High Flow 153 l/min / 240 bar
Radio de giro resp. al borde de la pala (mm)	2.095	2.190	2.350	2.555	2.505
Altura de descarga máx. (mm)	2.275	2.420	2.435	2.400	2.460
Carga útil (kg)	835	960	1.145	1.350	1.865
Carga de vuelco (kg)	2.390	2.740	3.270	3.915	5.325
Presión sobre el suelo (kg/cm^2)	0,348	0,320	0,359	0,327	0,343

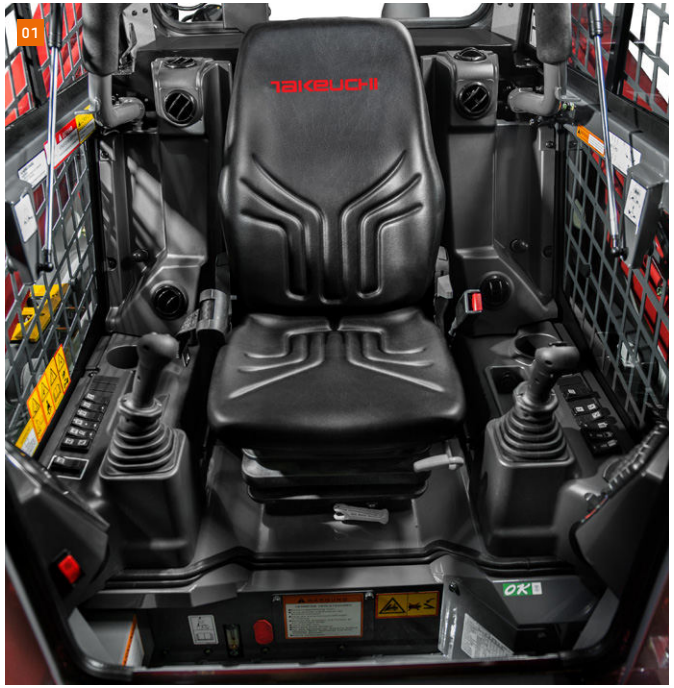

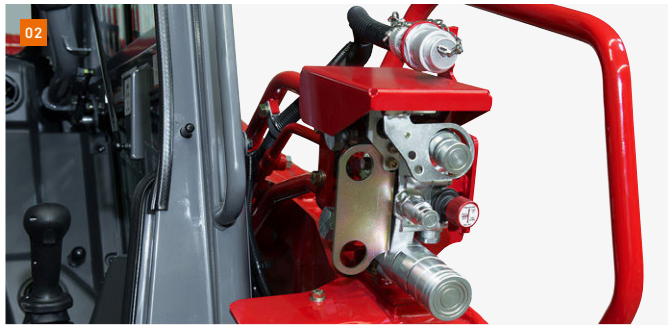





Elevación radial o vertical: las diferencias



Elevación radial

- Alcance máximo a la altura de las zonas de carga
- Ideal para rellenar o verter sobre muros
- Máximo rendimiento para la excavación pesada
- Mejor rendimiento en excavación, dragado, nivelación y movimiento de tierras



Elevación vertical

- Mayor alcance a plena altura de elevación
- Mayor capacidad de elevación al mantener la carga más cerca de la máquina
- Ideal para apilar o cargar en altura
- Óptima visibilidad hacia la izquierda y la derecha gracias a la posición baja del brazo



05



06





01 El amplio y confortable interior de la cabina permite un trabajo productivo y cómodo.

02 El circuito hidráulico auxiliar con alto caudal y el conector de 14 pines permiten utilizar la cargadora con una amplia gama de accesorios.


03 Dos engranajes planetarios proporcionan una velocidad de traslación óptima y suficiente potencia para trabajar con accesorios pesados.

04 La cabina abatible permite un acceso fácil al motor y a los principales componentes hidráulicos.


05 La parte trasera abatible garantiza una accesibilidad óptima para la limpieza del radiador y el mantenimiento del motor de gasoil.

06 Display multifunción bien estructurado con visualización de la cámara de marcha atarás.


TL6R Dimensiones (mm)

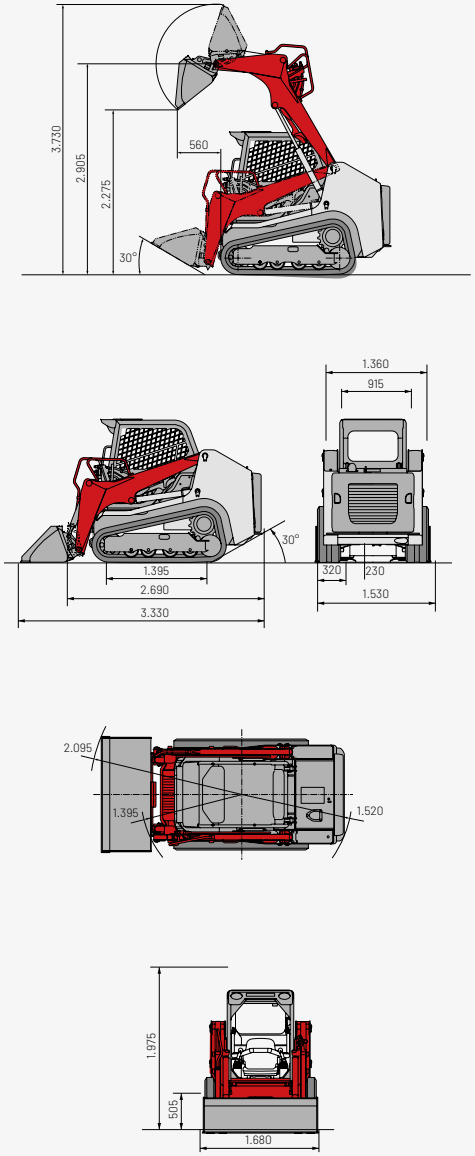


TL8R-2 Dimensiones (mm)

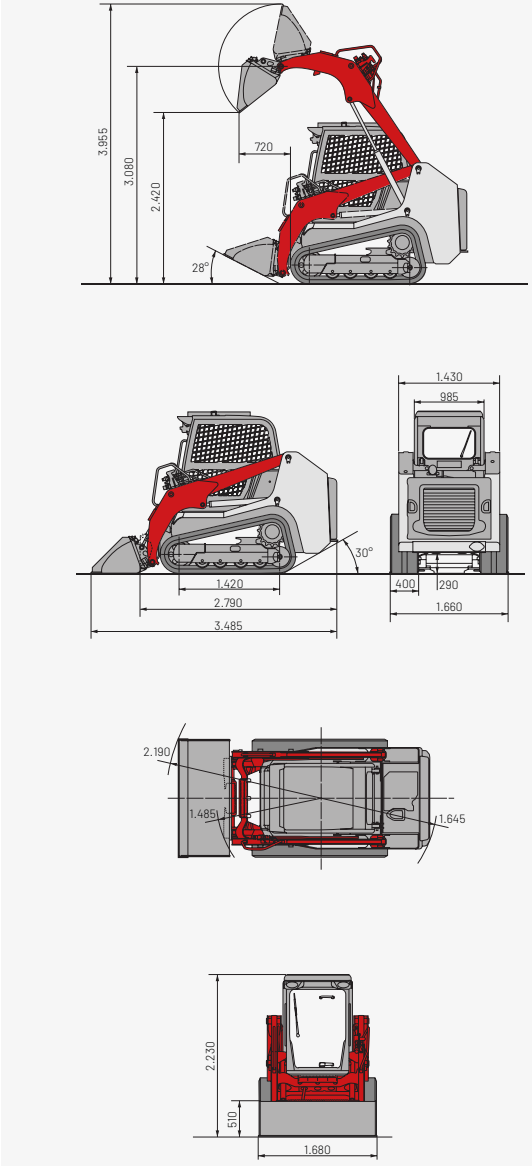


TL10V-2 Dimensiones (mm)

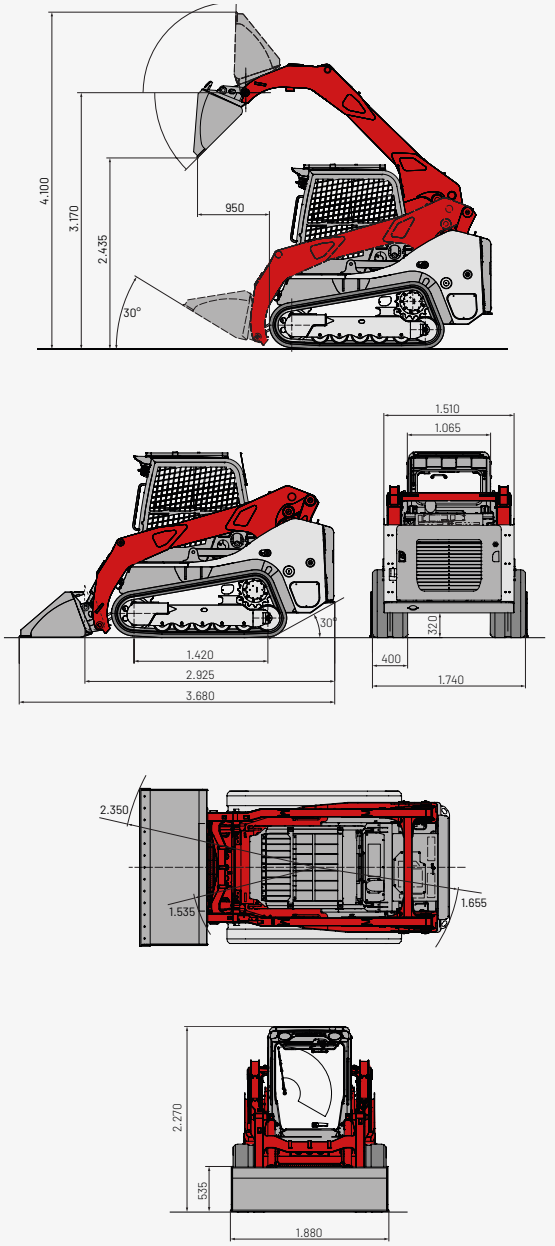

TL12R-2 Dimensiones (mm)

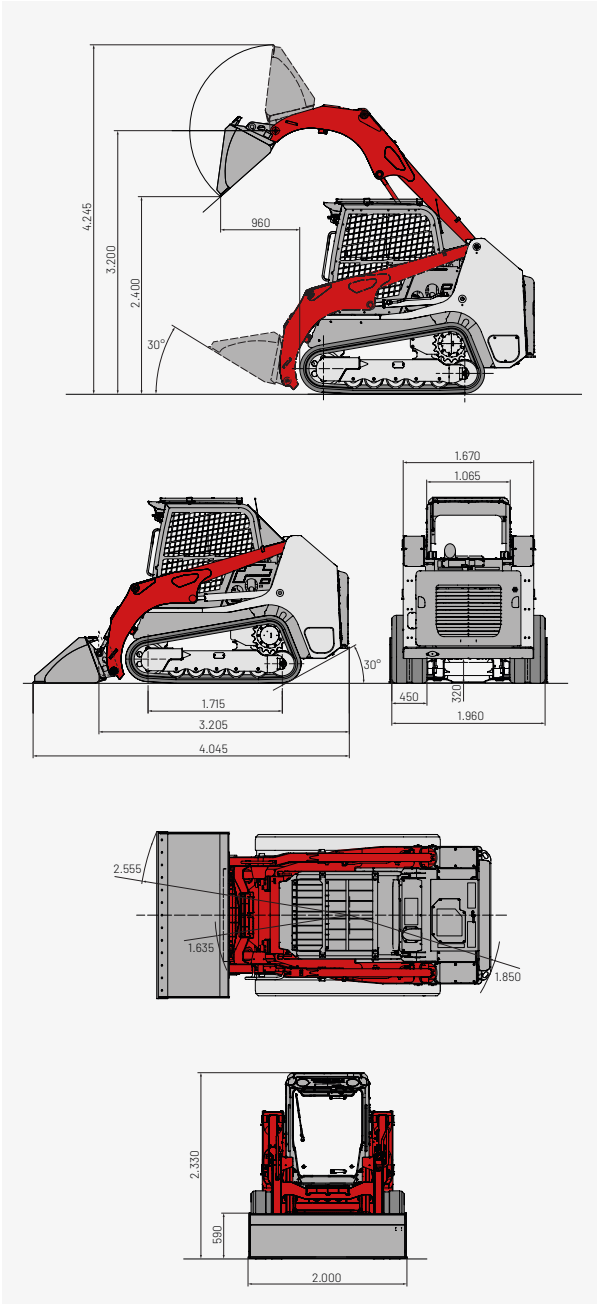

TL12V-2 Dimensiones (mm)

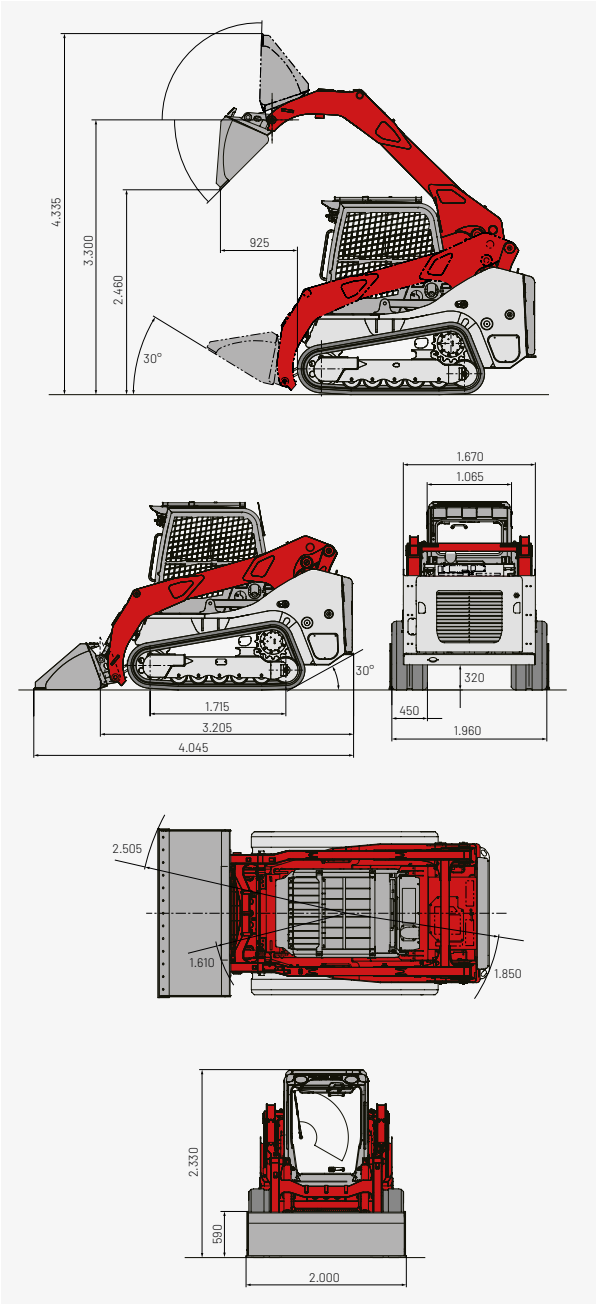





Huppenkothen
huppenkothen.com

Huppenkothen - tu obra, tu socio, tu éxito!

Si quieres comprar o alquilar una máquina de construcción, valoras la calidad y no quieres perder el tiempo: Huppenkothen es tu elección perfecta. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. Si tienes cualquier pregunta:

Estamos siempre a tu disposición.

42	410	4.500+	100 %
Sedes	Trabajadores	Máquinas	Servicio

AUSTRIA (AT)

/

Huppenkothen GmbH
Bundesstraße 117 / 6923 Lauterach
T +43 50 663 400
info@huppenkothen.com

ESPAÑA (ES)

/

Huppenkothen GmbH
T +34 902 050 032
M +34 606 321 116 Hamid
M +34 682 623 072 Nacho

La gama completa de productos y servicios de Huppenkothen

Salvo errores, errores tipográficos o de imprenta y modificaciones técnicas / Algunas fotos no tienen carácter vinculante / Fotos: Tobias Köstl Photography / TLs | ES | V1.0_2025.08